

DIMENSIONE DI INGOMBRO CELLA


Tipo TR630L		Tipo TR1250L		Tipo TR2000L	
l. mm	1300	l. mm	1500	l. mm	1800
p. mm	1950	p. mm	2200	p. mm	2400
h. mm	1950	h. mm	2150	h. mm	2350
Cod.	Potenza	Cod.	Potenza	Cod.	Potenza
51	400 KVA	52	800 KVA	53	1600 KVA
	500 KVA		1000 KVA		2000 KVA
	630 KVA		1250 KVA		

ACCESSORI A RICHIESTA

- Golfari di sollevamento
- Collegamenti MT e BT
- Elettroaspiratore con termostato

ACCESSORI DI SERIE

- Oblo' di ispezione
- Staffe di amarraggio cavi MT e BT
- Alette di areazione anteriori e superiori
- Serratura di sicurezza interbloccabile
- Connettore di terra
- Terra centro stella trasf.
- Illuminazione interna cella
- Cartello monitore
- Targhette indicatrici
- Verniciatura RAL 7032

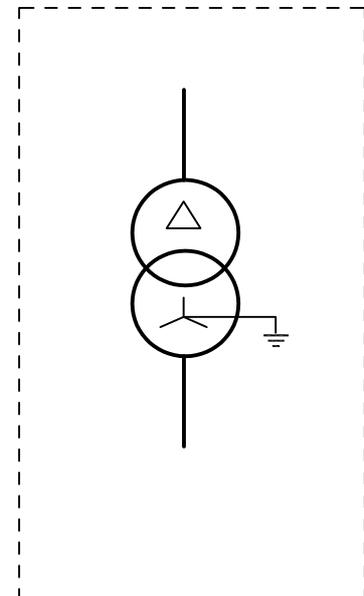

Nota: **Per uso di trasformatori in olio anzichè in resina, aumentare la quota l. e p. di mm 200**
Per i trasformatori da installare, vedere pag. 6