

DIMENSIONE DI INGOMBRO CELLA


| Tipo TR630F | | Tipo TR1250F | | Tipo TR2000F | |
|--------------------|---------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| l. mm 1950 | | l. mm 2200 | | l. mm 2400 | |
| p. mm 1300 | | p. mm 1500 | | p. mm 1800 | |
| h. mm 1950 | | h. mm 2150 | | h. mm 2350 | |
| Cod. | Potenza | Cod. | Potenza | Cod. | Potenza |
| 61 | 400 KVA | 62 | 800 KVA | 63 | 1600 KVA |
| | 500 KVA | | 1000 KVA | | 2000 KVA |
| | 630 KVA | | 1250 KVA | | |

ACCESSORI A RICHIESTA

- Golfari di sollevamento
- Collegamenti MT e BT
- Elettroaspiratore con termostato

ACCESSORI DI SERIE

- Oblo' di ispezione
- Staffe di amarraggio cavi MT e BT
- Alette di aerazione anteriori e superiori
- Serratura di sicurezza interbloccabile
- Connettore di terra
- Terra centro stella trasf.
- Illuminazione interna cella
- Cartello monitore
- Targhette indicatrici
- Verniciatura RAL 7032

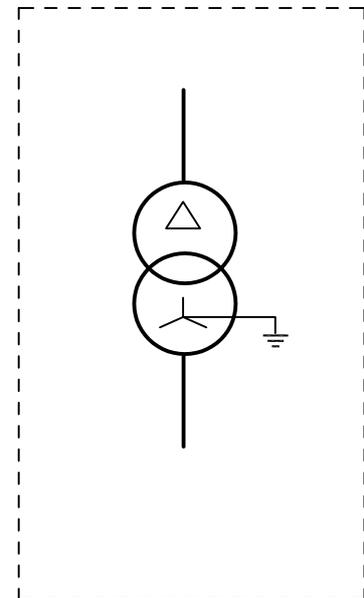

Nota: **Per uso di trasformatori in olio anzichè in resina, aumentare la quota l. e p. di mm 200**
Per i trasformatori da installare, vedere pag. 6