

DIMENSIONE DI INGOMBRO CELLA


Tipo TR630L-BT		Tipo TR1000L-BT	
l. mm	1600	l. mm	1800
p. mm	1950	p. mm	2200
h. mm	1950	h. mm	2150
Cod.	Potenza	Cod.	Potenza
41	400 KVA	42	800 KVA
	500 KVA		1000 KVA
	630 KVA		

ACCESSORI A RICHIESTA

- Golfari di sollevamento
- Collegamenti MT e BT
- Elettroaspiratore con termostato

ACCESSORI DI SERIE

- Oblo' di ispezione
- Staffe di amarraggio cavi MT e BT
- Alette di areazione anteriori e superiori
- Serratura di sicurezza interbloccabile
- Connettore di terra
- Terra centro stella trasf.
- Illuminazione interna cella
- Cartello monitore
- Targhette indicatrici
- Verniciatura RAL 7032

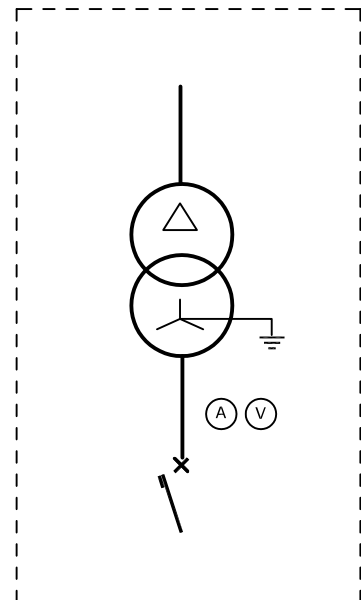

Nota: Per uso di trasformatori in olio anzichè in resina, aumentare la quota l. e p. di mm 200

Per i trasformatori da installare, vedere pag. 6

Per gli interruttori e apparecchiature B.T., vedere pag. 3